

EVOLite®

NORMALE KLEP - DISCSYSTEEM - GEVENTILEERD

PRODUCTCODE: AJB170-00 _ _ 00

DE LICHTSTE VEILIGHEIDSHELM IN EUROPA

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HOOFDBESCHERMING

GEBRUIKSIINSTRUCTIES

Plaats de helm op uw hoofd en maak deze passend met behulp van

Voor een goede bescherming moet de klep van de helm naar voren zijn gericht

De maat van de helm moet zijn aangepast aan de hoofdomvang

SHELL:


Hoogwaardig ABS met UV-stabilisatie

CHAMLON™ ZWEETBAND:

Kern van Egyptisch katoen met vochtdoorlatende PU-coating voor maximale zweetabsorptie. PH-neutraal, dermatologisch getest

HARNAS:

HDPE met polyester banden

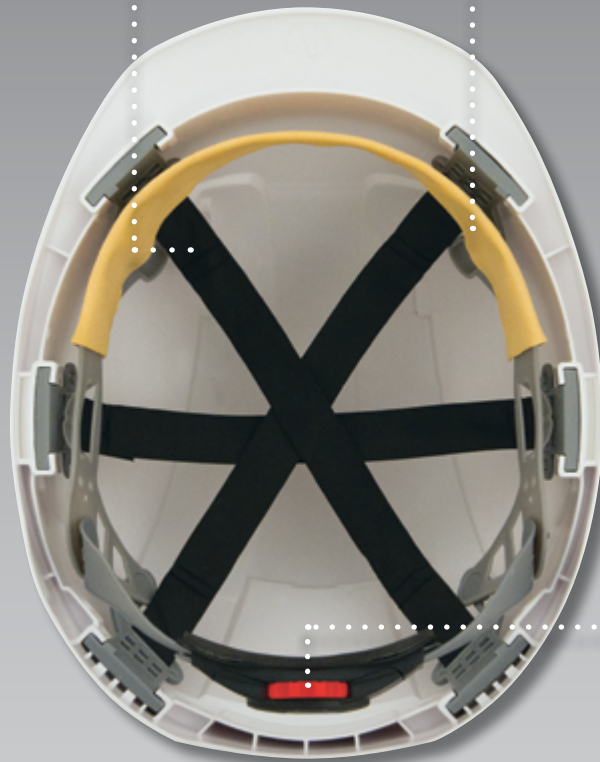

DISCSYSTEEM:

Met het Revolution® discsysteem kan de helm eenvoudig worden versteld voor een stevige, comfortabele pasvorm met extra bescherming



REINIGING & ONDERHOUD

De helm kan worden gereinigd met zeep en warm water en afgedroogd met een zachte doek

Gebruik geen chemische of schurende reinigingsmiddelen

De helm moet uit de buurt van direct zonlicht worden bewaard

De helm moet uit de buurt van chemische stoffen worden bewaard en mag niet worden blootgesteld extreme temperaturen

CONFORMITEIT

EN397 & GOCT P 50460-92 voor industriële veiligheidshelmen

EC-certificaatnummer 00279, uitgegeven door BSi Product Certification

Voldoet aan de vereisten voor laterale vervorming

Breed maatbereik. Verstelbaar met schuifband of discsysteem. Comfortabele pasvorm

Optionele ventilatiekanalen. Verkrijgbaar met normale klep of microklep

Bedrijfspersonalisatie mogelijk door middel van gedrukte logo's



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK

EXPORT@JSP.CO.UK
TEL: +44 (0)1993 826050



Issued 09/12/16, V1

EVOLite®

NORMALE KLEP - DISCSYSTEEM - GEVENTILEERD

PRODUCTCODE: AJB170-00 _ _ 00

DE LICHTSTE VEILIGHEIDSHELM IN EUROPA

TECHNISCHE SPECIFICATIES


HOOFDBESCHERMING



VERPAKKINGSAFMETINGEN

Aantal: 10

Gewicht: ca. 3,2 kg

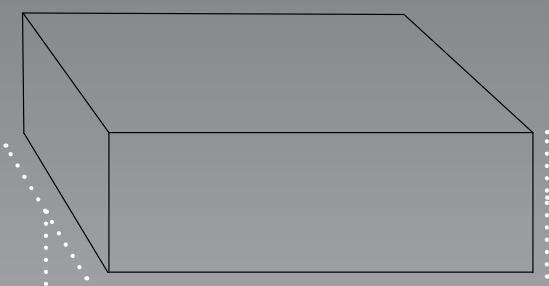

BREEDTE:
240 mm

LENGTE:
580 mm

HOOGTE:
450 mm

AFMETINGEN VAN DE HELM

Maat: 530 - 640 mm

Gewicht: ca. 299 g

KENMERKEN VAN DE HELM

EN STANDAARD	EN397	Ja
PRESTATIES	Stootweerstand Laterale vervorming Elektrische isolatie	Ja: 50 Joule Ja Ja: EN397 440v
TEMPERATUUR-WEERSTAND	+50°C Lage temperatuur	Ja Ja: EN397 -30°C ГОСТ Р 50460-92 -30°C
MATERIAAL SHELL	ABS Recyclebaar UV-gestabiliseerd	Ja Ja Ja
MATERIAAL HARNAS	HDPE Textiel	Ja Ja
OPTIES	Universele accessoires CR2-reflectiekit Geïntegreerde oogbescherming	Ja Ja Ja
OPTIES HARNASSYSTEEM	JSP 3D Discsysteem 6-punts	Ja Ja Ja
OPTIES KINRIEM	4-punts 2-punts	Ja Ja
OPTIES LOGO	Voor Achter Zijkant MOQ-logo Naam persoon	Ja Ja Ja 10 Ja

BEPERKINGEN VAN HET GEBRUIK

De bescherming is alleen optimaal als de helm op de juiste maat is afgesteld

Na vallen of een harde klap moet de helm direct worden vervangen. Breng geen verf, oplosmiddelen, kleefstoffen of zelfklevende labels aan op het product, tenzij in overeenstemming met de instructies van de fabrikant

Het harnas kan bij contact met de huid een allergische reactie veroorzaken bij gevoelige personen. Verlaat in dat geval de gevarenzone, zet de helm af en roep de hulp van een arts in

Tenzij aanbevolen door de fabrikant, mogen er geen originele onderdelen van het product worden aangepast of verwijderd



HELMKLEUREN

Vervang de streepjes in de productcode door het volgende 2-cijferige getal voor de gewenste kleur



01 Wit



02 Geel



03 Groen



05



06 Rood



08 Oranje



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK

EXPORT@JSP.CO.UK
TEL: +44 (0)1993 826050



Issued 09/12/16, V1