



HD 10/25-4 Cage Plus

Koudwater hogedrukreiniger voor zware toepassingen.



1 Cage-frame met poedercoating

- Ergonomische handgreep en slangopbergvak.
- Beveiliging van het apparaat tegen beschadiging.

2 Waterfijnfilter

- Beschermt de hogedrukpomp tegen vuil
- Gemakkelijk te bereiken, eenvoudig te reinigen.



HD 10/25-4 Cage Plus

- Met geïntegreerde beugel voor verlading met een kraan
- Heavy-duty-uitrusting
- De hoogste druk in zijn klasse

Technische gegevens

Bestelnr.		1.353-902.0
EAN Code		4054278157863
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	1000
Werkdruk	bar / MPa	250 / 25
Max. druk	bar / MPa	273 / 27,3
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Vermogen	kW	9,2
Gewicht	kg	57,4
Afmetingen (l x b x h)	mm	547 x 543 x 1104

Uitrusting

Spuitpistool		EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	m	10
Spuitlans	mm	1050
Powersproeier		■
Vuulfrees		■
ANTI!Twist		■
Autostop		■
Hogedruklans		■
Servo Control		-

■ Bij de levering inbegrepen

HD 10/25-4 CAGE PLUS

1.353-902.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werk- druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling									
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaansluiting	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang, 25 m, DN 10, verlenging, niet draaibaar	5	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	6	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	7	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m				▲
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling									
Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling	8	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, verlenging	9	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m				▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	10	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m				▲
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen	11	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
Hogedrukslang	12	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m				□
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaansluiting	13	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m				□
Speciale slangen									
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaathoort	14	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m				□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 CAGE PLUS 1.353-902.0



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool									
Verlengd Easy Press-pistool	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hoge- drukslangen met draaikoppeling.	■
Snelkoppeling									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0							☐
Quick-fitting pipe union plug nip- ple tra	3	2.115-001.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen
 □ Beschikbaar toebehoren
 ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 CAGE PLUS

1.353-902.0



		Bestelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Powersproeier spuihoek 25°									
Powersproeier spuihoek 25°	1	2.113-009.0	47					Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■
HD-sproeier spuihoek 0°									
Hogedruksproeier spuihoek 0°	2	2.113-034.0	50					Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	□
Powersproeier spuihoek 40°									
Powersproeier spuihoek 40°	3	2.113-054.0	50					Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 CAGE PLUS

1.353-902.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Max. werk-druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Lans 1050 mm, draaibaar, ergono-misch	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono-mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Lans 250 mm, niet draaibaar	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
550 mm lans, niet draaibaar	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Lans 600 mm, draaibaar, ergono-misch	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono-mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 850 mm, draaibaar, ergono-misch	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono-mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergono-misch	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono-mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergono-misch	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono-mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Dubbele lans								
Dubbele lans 960 mm	9	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op hand-greep bij maximaal watervolume. Geschikt voor land-bouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
Gebogen spuitlans								
Spuitlans voor reiniging van toilet-ten en daggoten	10	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans								
Articulated joint TR 20	11	4.112-057.0	300 bar					□
Telescopische spuitlans								
Riem voor telescopische lans	12	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de tele-scopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
Afvoerreinigingslans								
Afvoerreinigingslans	13	2.112-015.0		960 mm			De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijde-ren.	□
Chassisspuitlans								
Lans voor chassisreiniging	14	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□
Zusatzhandgriff								
	15	4.321-380.0						□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 CAGE PLUS

1.353-902.0



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Y-verdeelstuk									
Y-verdeelstuk	1	4.111-024.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 CAGE PLUS

1.353-902.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FRV 30								
Rubberstrip voor FRV 30	1	2.642-910.0					Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten.	☐
Verlengslang 5 m	2	4.440-939.0					5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd.	☐
Aanbouwset slangbevestiging	3	2.642-528.0						☐
Aanbouwset vuilopvanger	4	2.642-532.0						☐
Oppervlaktereiniger FRV 30	5	2.111-010.0						☐
Oppervlaktereiniger FR 30 Me								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	6	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	☐
Oppervlaktereiniger FR 50								
FR 50 oppervlaktereiniger	7	2.111-023.0			500 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR								
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	8	2.640-442.0	850-1100 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV								
Sproeierset 050 - voor FRV 30	9	2.642-433.0		50				☐
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me								
Verlengslang FRV 30 Me	10	4.441-040.0						☐
FRV 30 Me	11	2.111-012.0						☐
Oppervlaktereiniger FR 50 Me								
FRV 50 ME	12	2.111-024.0						☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 CAGE PLUS

1.353-902.0

KÄRCHER


		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							☐
Draaikoppeling									
Draaikoppeling	2	4.111-021.0						Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	☐
Koppeling									
KOPPELING	3	4.111-037.0						Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	☐
Verbindingsstuk									
Sproeier-/schroefkoppeling	4	4.111-022.0						Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	☐
Screw union	5	4.111-038.0							☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0						M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0							☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0							☐
Adapter M 22 - wartel	9	4.111-032.0							☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0							☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0							☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0							☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0							☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0							☐
Reinigingsmiddelinjector									
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	15	4.637-032.0						Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	☐
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	16	4.637-033.0						Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	☐
Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 3.637-170.0									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	17	4.769-011.0							☐
Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0									
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	18	4.769-003.0						Hogedruk	☐
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	19	4.769-001.0						Lage druk	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 CAGE PLUS

1.353-902.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte		Prijs	Beschrijving	
Drievoudige sproeiers								
Drievoudige sproeier 050	1	4.117-037.0	300 bar	50			Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5.	☐
Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°								
VARIO SPROEIER	2	4.113-007.0		50			Variabel hoekmondstuk voor spuihoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.	☐
Vuulfrees, groot								
Vuulfrees	3	4.114-027.0	300 bar	50			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 CAGE PLUS

1.353-902.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
Natstraalset (zonder sproeier)								
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	☐
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	☐
Sproeiersets voor natstraalset								
Nozzle pack TR wet jet set 0050	3	2.112-023.0	50					☐
Boriumcarbidesproeier								
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm				Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 CAGE PLUS

1.353-902.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Rioolreinigingsslang NW 6								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					☐
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar					☐
Rioolreinigingssproeier								
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm			☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm			☐
Rioolreinigingssproeier	6	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
	7	5.763-016.0		60	16 mm			☐
	8	5.763-017.0		50	30 mm		30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
Roterende rioolreinigingssproeier	9	6.415-428.0		50	16 mm		Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	☐
Rioolreinigingsvuilfrees D 25/060	10	6.415-945.0		60	25 mm		De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdt het meest hardnekkige vuil. De drie achterwaarts gekeerde stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een praktische bediening.	☐
Rioolreinigingsvuilfrees D 30/060	11	6.415-947.0		60	30 mm			☐
Rioolreinigingsvuilfrees D 35/060	12	6.415-949.0		60	35 mm			☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 CAGE PLUS

1.353-902.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Schuimlans met tank									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/u						☐
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0							☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							☐
Reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor de schuimlans	4	6.414-954.0							☐
Inno Foam-set									
Inno foam-set met reinigingsmid-delinjector	5	2.112-000.0						Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	☐
Easy Foam-set									
Easy Foam-set met RM-injector	6	2.112-010.0						Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	☐
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set									
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	7	2.111-019.0	700-1000 l/u					Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	☐
Aanbouwset schuimsproeier									
Aanbouwset schuimsproeier	8	2.112-013.0						Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 CAGE PLUS

1.353-902.0

KÄRCHER

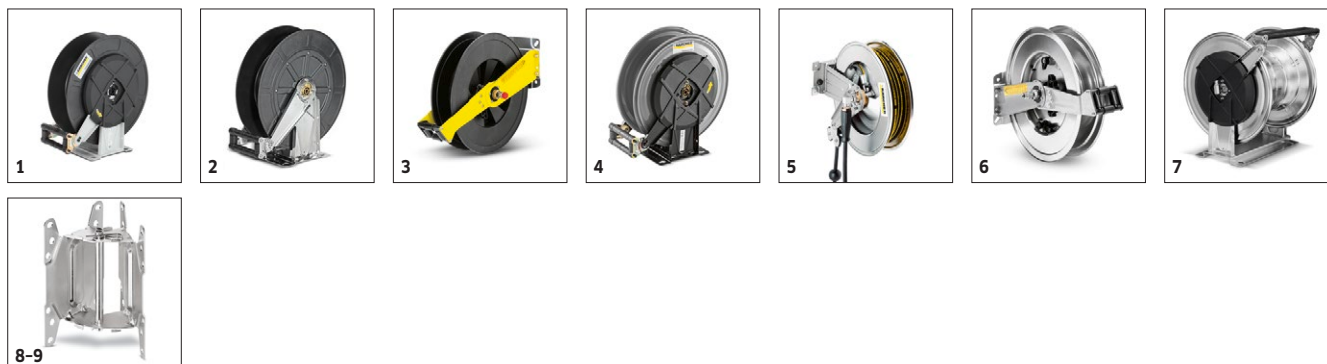


		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
Automatische, zelfoprollende slanghaspels									
Automatische slanghaspel, gepoe-dercoat staal / kunststof	1	6.392-074.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	☐
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	2	6.392-083.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	☐
Slanghaspel, automatisch, gelakt	3	6.392-106.0	20 m					Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	4	6.392-105.0	20 m						☐
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	5	6.392-076.0	20 m					Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Aanbouwset slanghaspel roestvrij-staal	6	6.392-122.0	20 m					Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	☐
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						☐
Zwenkbare houder gepoe-dercoat	8	2.639-931.0						Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	☐
Aanbouwset wandhouder roest-vrijstaal	9	2.641-867.0						Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengsling

HD 10/25-4 CAGE PLUS

1.353-902.0

KÄRCHER

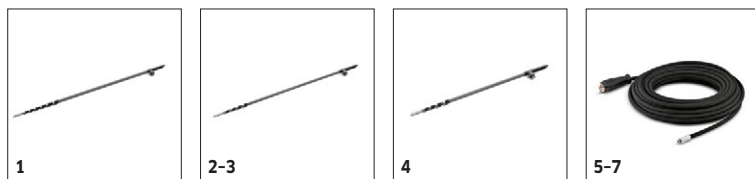

		Bestelnr.	Waterop- brengst	watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Reinigen van zonnepanelen en zonnecollectoren – telescoopslangen									
iSolar TL 14 C	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Telescopische stang volledig uit koolstof voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 14 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	☐
iSolar TL 10 C (zonder slang)	2	4.110-007.0		max. 60 °C					☐
iSolar TL 10 H (zonder slang)	3	4.110-003.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 10 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	☐
iSolar TL 7 H (zonder slang)	4	4.110-004.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 7,2 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	☐
iSolar HD-slang 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	☐
iSolar HD-slang 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	☐
iSolar HD-slang 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 CAGE PLUS

1.353-902.0



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel									
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0						Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1.6.	☐
Roterende wasborstels									
Roterende wasborstel voor appa- raten > 800 l/u	2	4.113-002.0	800-1300 l/u						☐
	3	4.113-005.0	800-1300 l/u						☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 CAGE PLUS

1.353-902.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Diameter		Prijs	Beschrijving	
Geka-koppeling								
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	1	6.388-465.0						☐
GEKA KOPPELING 1	2	6.388-458.0					Met binnendraad	☐
Aanzuigfilter								
Wateraanzuigfilter	3	6.414-956.0						☐
Aanzuigfilter met terugslagklep	4	4.730-012.0					Met messing terugslagventiel	☐
Waterfijnfilter								
Waterfijnfilter, met adapter	5	4.730-102.0					Montage aan ingang apparaat, 80 µm	☐
Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"	6	2.638-270.0					Montage aan ingang apparaat, 150 µm	☐
Terugslagventiel								
Terugslagventiel	7	2.641-374.0					Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt - Bestand tegen warm water tot 80 °C- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang