

DELTA

3642ITP125P63 Conv

EAN 4031582366389

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van zware geperst staalplaat, blauwverzinkt-chromatiseerd, zwenklager met afgedekt precisiekogellager, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische data

Wieldiameter	125 mm
Bandbreedte	50 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	235 mm
Bouwhoogte	178 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	3.278 kg
Hardheid van de band	Shore A 92
Dyn. draagvermogen	500 kg
Statisch draagvermogen	1000 kg


Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen

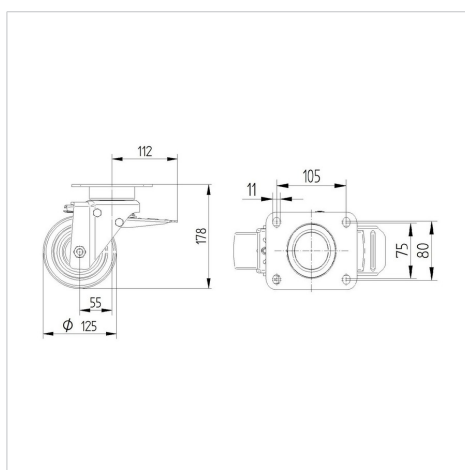

Structuur en montage

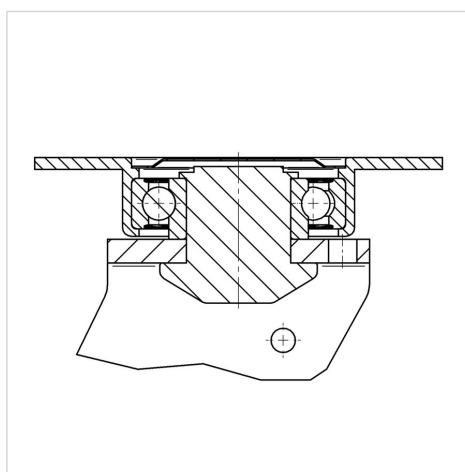

DELTA

3642ITP125P63 Conv

EAN 4031582366389



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

