


202-4 3-armige trekker met draaibare, omkeerbare trekhaken, tot 380 mm klembereik, 300 mm spandiepte



APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



BESCHRIJVING

De 3-armige trekker met draaibare en omkeerbare trekhaken wordt gebruikt voor het centrisc trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De draaibare trekhaken met verstelbare spandiepte zijn aan beide zijden toepasbaar. Afhankelijk van de uitvoering varieert de klauwvorm. De 3-armige uitvoering garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daarmee een bijzonder zekere grip op het af te trekken onderdeel.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het centrisc trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie.

VOORDEEL

- Verstelbare en om 180° draaibare trekhaken ter individuele aanpassing van de spandiepte
- Draaibare trekhaken bieden diverse instelmogelijkheden
- Afzethaken met verschillende klauwvormen voor flexibel werken
- Klauwen met gleuf biedt houvast voor schroef voor extra ondersteuning bij het trekken.
- 3-armigheid zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt grotere trekkkraken mogelijk
- Veilige plaatsing van de spindel door de draaiende spindelpunt zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)
- Anti-slipinrichting op de spindelkop voor veilig werken met sleutels
- Spindelauslauf zum Schutz des schroefdraad

OPERATIE

- Trekhaken van buitenaf op het te trekken onderdeel plaatsen
- Klauwen onder het onderdeel zwaaien
- Spindel handmatig op druk trekken voor fixatie
- Zeskant aan de spindelkop met een ratel of ringsleutel in beweging zetten tot het onderdeel loskomt



STAMGEGEVENS

GTIN	4021176027413
Land van herkomst	DE
Materiaal behuizing	Gereedschapsstaal
Serie	202
Nettogewicht [kg]	7,135 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Wet verpakking	PAP 21
Wereldwijde verkoopcapaciteit gegeven	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN




- 202-3-T_Bruggen
- 202-4-300-S_3 trekhaken (Satz)
- 626300_Mechanische spindel
- 626300_Mechanische spindel

3-armige trekker met draaibare, omkeerbare trekhaken, tot 380 mm klembereik, 300 mm spandiepte

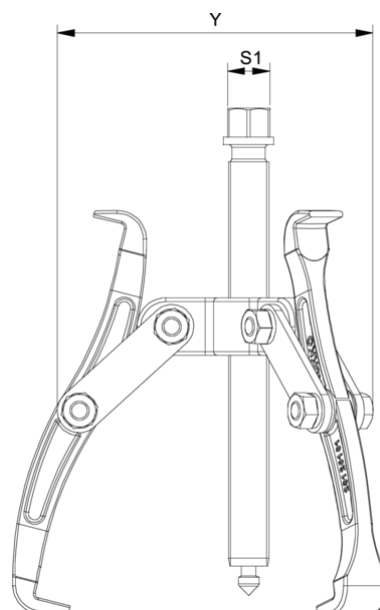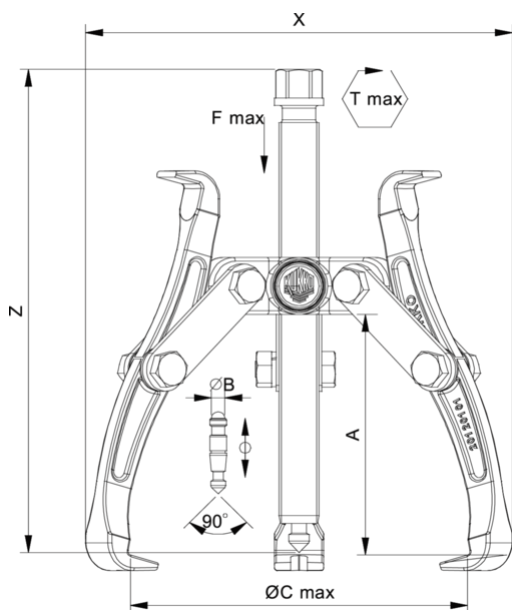

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	418 mm
Y	Totale diepte [mm]	418 mm
Z	Totale hoogte [mm]	330 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	300 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	27 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	380 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	4 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	26 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	21 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	40 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	20 mm
Emin	Spanbreedte binnenvlenging (min.) [mm]	140 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	250 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	10 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	100 kN

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	418 mm
Y	Totale diepte [mm]	418 mm
Z	Totale hoogte [mm]	330 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	300 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	27 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	380 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	4 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	26 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	21 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	40 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	20 mm
Emin	Spanbreedte binnenvlenging (min.) [mm]	140 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	250 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	10 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	100 kN

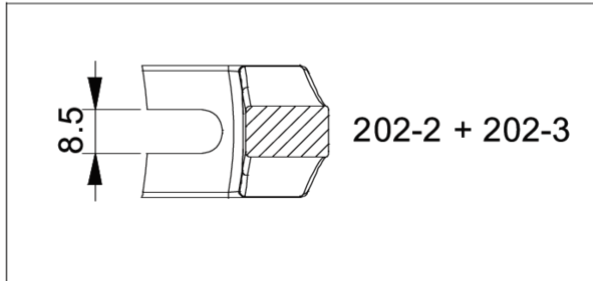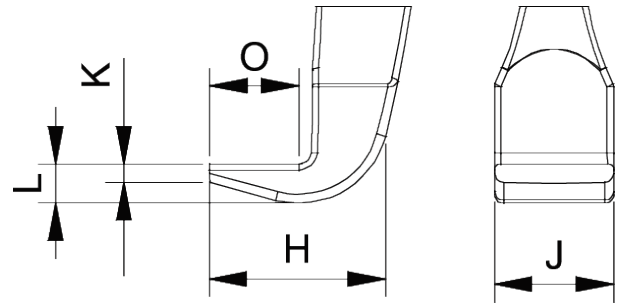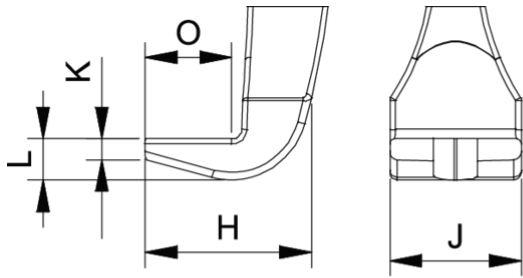

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	418 mm
Y	Totale diepte [mm]	418 mm
Z	Totale hoogte [mm]	330 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	300 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	27 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	380 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	4 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	26 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	21 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	40 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	20 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	140 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	250 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	10 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	100 kN

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	418 mm
Y	Totale diepte [mm]	418 mm
Z	Totale hoogte [mm]	330 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	300 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	27 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	380 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	4 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	26 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	21 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	40 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	20 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	140 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	250 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	10 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	100 kN