

# AGILA

## 2470DIK050P40

EAN 4031582010107

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op konuskogellager, met afdekkappen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


### Technische data

Wieldiameter	50 mm
Bandbreedte	19 mm
Plaatafmeting	60 x 60 mm
Boutgatafstand	48/38 x 48/38 mm
Bevestigingsgat	6,3 mm
Uitlading	24 mm
Uitzwenking - Ø	98 mm
Bouwhoogte	69 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.241 kg
Zwenkradius	49 mm
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg


### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

### Afmetingen

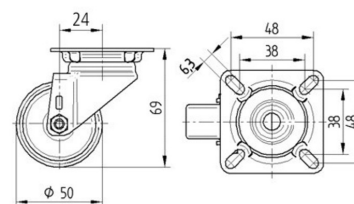

### Structuur en montage

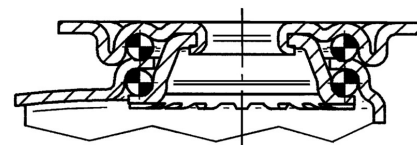

# AGILA

2470DIK050P40

EAN 4031582010107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

