

## UltraNeo 401

## BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal** Neopreen en natuurlijk latex
- **Lengte (cm)** 31
- **Dikte (mm)** 0.55
- **Manchet** Rechte manchet
- **Kleur** Zwart
- **Binnenafwerking** Gevlokt
- **Buitenafwerking** Reliëftextuur
- **Maat / EAN** 7 8 9 10
- **Verpakking** 1 paar/zak - 10 paren/doos - 100 paren/karton



## PERFORMANCE-RESULTATEN

## Certificatiecategorie 3

CE 0334



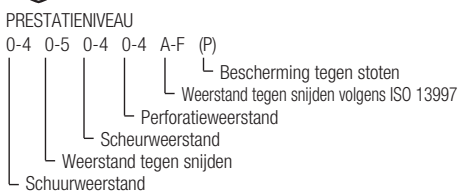
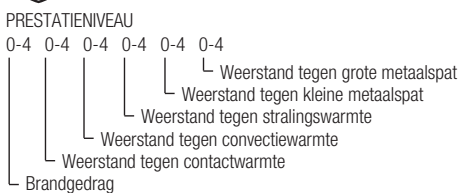
Handigheid EN 420 : 5/5

ALMNST

2110X

## Legends

## EN 388 MECHANISCHE GEVAREN

EN 407 BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN  
Warmte en vuur

## SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

## EN ISO 374-1



U V W X Y Z

- A Methanol
- B Aceton
- C Acetonitril
- D Dichloromethaan
- E Koolstofdioxide
- F Toluëen
- G Di-ethylamine
- H Tetrahydrofuraan
- I Ethyl-acetaat

## EN ISO 374-1



X Y Z

- J n-Heptaan
- K Natronloog 40%
- L Zwavelzuur
- M Salpeterzuur 65%
- N Azijnzuur 99%
- O Ammoniak 25%
- P Waterstofperoxide 30%
- S Fluorwaterstof 40%
- T Formaldehyde 37%

## EN ISO 374-1



X Y Z

## EN 421



RADIOACTIEVE BESMETTING

## MICRO-ORGANISMES

## EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën en schimmels

## EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen


VIRUS

## EN 511



RISICO'S VAN KOUDE

## PRESTATIENIVEAU



Voor meer informatie: [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

**MAPA**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

[www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

## SPECIFIEKE VOORDELEN

- Verbeterd comfort dankzij de katoenvlokken voering
- Goede handvaardigheid, dankzij de verminderde dikte van de handschoenen
- Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur

## TOEPASSINGEN

### Automobiel/mechanische industrie

- Verfspuiten
- Accuproductie

### Andere sectoren

- Voorbereiding van industriële lijm
- Industriële reiniging, onderhoud

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Gebruiksaanwijzing

- Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de werkomstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de "CE"-type tests.
- Het wordt personen die gevoelig zijn voor natuurlijke latex, dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
- Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
- Gebruik de handschoenen niet met een chemisch product voor een langere duurtijd dan de gemeten doorbraaktijd. Verwijs naar de website [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com) of contacteer Technical Customer Services - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) om deze doorbraaktijd na te gaan. Gebruik 2 paar handschoenen afwisselend indien in langdurig contact met solventen.
- Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppen.
- Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

### Opslagomstandigheden

- Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, op een temperatuur boven 5°C.

### Wasvoorwaarden

- Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:
- bij gebruik met verf; pigmenten of inkt: afwrijven met een vochtige doek met een passend oplosmiddel en vervolgens met een droge doek.
- bij gebruik met een oplosmiddel (verdunner enz.): afwrijven met een droge doek
- bij gebruik met zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek
- Let op: onjuist gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan via een proces dat er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

### Droogomstandigheden

- Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

## WETGEVING

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

- **CE-soort onderzoekcertificaat** : 0075/014/162/08/18/1647
- **Uitgegeven door de erkende instantie nr.** : 0075 - C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07
- **Kwaliteitslabel** : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS