
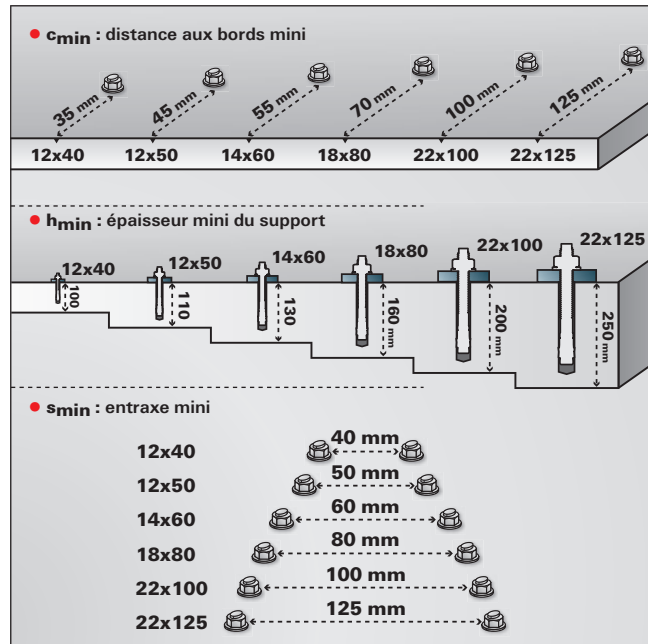


CHARGES

Cheilles à frapper FZA-I (vis de qualité 8.8)

Charges limites de service maximales en traction N_{elS} d'une cheville dans un béton non fissuré C20/25.

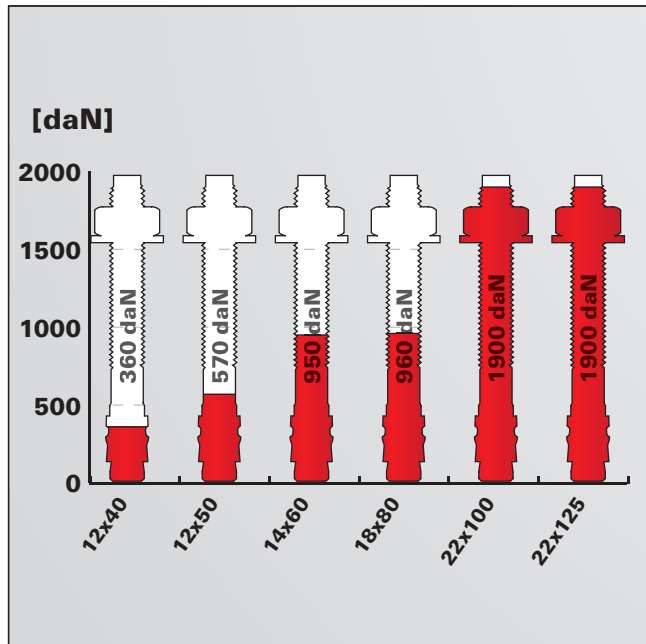

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l'Agrément Technique Européen ETA-98/0004 (FZA) ainsi que sur la notice de pose.