




Nylon Polyuréthane respirant micro ventilé

DESCRIPTION

- Waterproof
- Membrane respirante fixée entre l'enduction et le tricot
- Enduction totale et doublée en polyuréthane
- Micro finition rugueuse en nitrile sur la paume et les doigts
- Tricot sans couture
- Forme anatomique

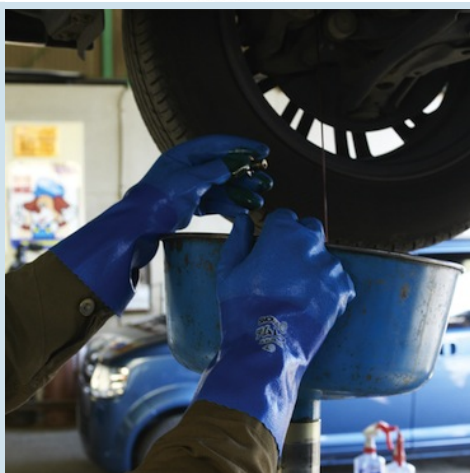

RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Préhension
Assemblage léger

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

Agriculture
Automobile
Logistiques
Secteur maritime

POINTS FORTS

- La membrane empêche les liquides de s'infiltrer, pendant que l'humidité et la transpiration s'évacuent
- Technologie respirante conserve les mains au sec
- Imperméable à l'eau et aux liquides
- Finition rugueuse au bout des doigts améliore la protection et assure une préhension optimale
- Flexibilité et confort grâce à l'enduction fine et un tricot sans couture
- Forme ergonomique réduit la fatigue des mains
- Niveau 4 de résistance à l'abrasion
- Pas d'irritation par des coutures au contact de la peau
- Risques d'allergies minimisés

TAILLES DISPONIBLES

7/S • 8/M • 9/L • 10/XL

LONGUEUR

Selon la taille, en mm (à plat)

270-280


CONDITIONNEMENT

10/60

COULEUR SUPPORT/ENDUCTION

CONSEILS D'UTILISATION

- Ne pas utiliser en cas de risque chimique, électrique ou thermique
- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Laver à 40 °C maxi
- Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation

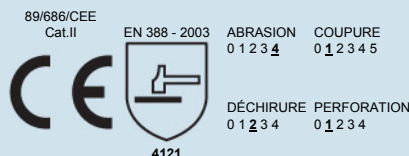

Attestation d'examen CE délivré par l'organisme notifié 0075
CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - France

[Date de mise à jour 14/11/12]