



NT 80/1 B1 M S

De veiligheidsstofzuiger NT 80/1 B1 MS beperkt het risico op mogelijke stofexplosies veroorzaakt door buskruit. Bovendien moeten brandbaar stof en gezondheidsbedreigend stof uit de stofklasse M onmiddellijk worden opgezogen omdat dit gevaarlijk is wanneer het neerslaat. Voor het opzuigen van dergelijk stof hebt u een veiligheidsstofzuiger uit de serie B1 nodig, die voldoet aan de Europese machinerichtlijn 94/9/EC (ATEX), zoals de NT 80/1 B1 MS.



1 Gevaar bezworen

- De NT 80/1 B1 M S is bovendien voorzien van een automatische waterpeilcontrole. Het apparaat kan alleen worden gebruikt als het waterpeil hoog genoeg is.

2 Zone 22 + stofklasse M

- Voor brandbaar stof in de stofexplosieklassen in zone 22 en gezondheidsbedreigend stof uit de stofklasse M.



NT 80/1 B1 M S

- Antistatisch systeem
- Roestvrij stalen reservoir
- Voor drijfstofresten

Technische gegevens

Bestelnr.	1.667-267.0	
EAN Code	4039784725355	
Luchtverplaatsing	l/s	56
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23,5
Tankinhoud	l	80
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB/A	70
Gewicht	kg	32,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	660 × 520 × 1078

Uitrusting


Zuigslang	m	4
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	370
Plintenzuigmond		■
Antistatisch systeem		■
Roestvrij stalen reservoir		■
Patroonfilter		Papier
Stootrand		■
Duwbeugel		■
Beschermingsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■
Stofklasse		M

■ Bij de levering inbegrepen

NT 80/1 B1 M S

1.667-267.0

KÄRCHER

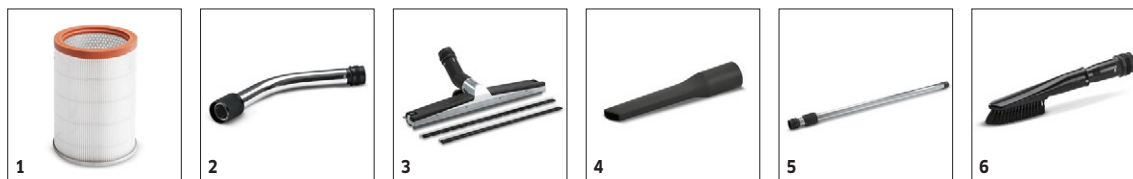

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Patroonfilter, papier									
Patroonfilter, papier	1	6.414-808.0	1 stuk(s)					Papier / metaal, aanzuigluchtfiter	■
Bochten, metaal									
Bocht, metaal, DN 40	2	4.036-032.0	1 stuk(s)	DN 40				Niet-verdraaibare bocht, verchroomde platen en bochten, ID 40, met speciale fixatiemoffen, te gebruiken met speciale veiligheidsstofzuiger voor stofexplosieklasse B1.	■
Vloerzuigmonden									
Zuigmond voor natte/droge vloeren, DN 40, niet verwisselbaar, 450 mm	3	4.130-399.0	1 stuk(s)	DN 40		450 mm		Aluminium vloerzuigmond geaard, niet verwisselbaar, 370 mm, in hoogte verstelbaar	■
Plintenzuigmond									
Plintenzuigmond, DN 40	4	4.763-243.0	1 stuk(s)	DN 40	290 mm			Kunststof, niet verwisselbaar	■
Zuigbuizen, metaal									
Zuigbuis, DN 40, 1 m	5	4.025-372.0	1 stuk(s)	DN 40	1 m			Niet-uitwisselbare zuigbuis ID 40, 1.0 m, verchroomd metaal, met speciale bevestiging aan weerszijden.	■
Universele borstels									
Universele borstel, DN 40, onverwisselbaar	6	4.763-242.0	1 stuk(s)	DN 40	120 mm			Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm, niet verwisselbaar	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren