

# SUPERBLAST AUTOCLAVE

## AUTOCLAVABLES À USAGE MULTIPLE

La gamme SUPERBLAST AUTOCLAVE a été spécialement conçue pour répondre à toutes les exigences des salles blanches. Équipés de notre traitement exclusif anti-buée et anti-rayures PLATINUM sur chaque face des verres, nos masques de protection autoclavables à usage multiple résistent aux hautes températures et restent entièrement fonctionnels après plusieurs cycles d'autoclavage. Le design de nos masques destinés aux salles blanches s'adapte à toutes les lunettes de vue, assurant ainsi une meilleure protection des yeux et une meilleure vision.

- + **GOULOTTE DE DÉBORDEMENT POUR LES LIQUIDES**
- + **VENTILATION SUPÉRIEURE / ÉTANCHE SUR LA PARTIE INFÉRIEURE**
- + **PORT D'UN DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE POSSIBLE**
- + **TRAITEMENT EXCLUSIF PLATINUM : ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES**



### TECHNOLOGIES

PLATINUM

### VERSIONS



SUPBLCLAVE












SUPBLCLAV2



SUPBLCLAV3

## SUPERBLAST AUTOCLAVE

USAGE	VERSION	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENT	NORME
	CLEAR	SUPBLCLAVE	2C-1.2  1 BT KN CE	 EN166 3 4 BT CE	PLATINUM	EN166 - EN170
	CLEAR	SUPBLCLAV2	2C-1.2  1 BT KN CE	 EN 166 BT CE	PLATINUM	EN166 - EN170
	CLEAR	SUPBLCLAV3	2C-1.2  1 BT KN CE	 EN 166 BT CE	PLATINUM	EN166 - EN170

S: MODÈLES EN PETITE TAILLE

## PACKAGING &amp; CODE EAN13

UNITAIRE Taille: 355 x 177 x 70 mm	INNER BOX: Taille: 34x18x11 cm Poids: 0.72 g	CARTON: Taille: 60 x 50 x 37 cm Poids: 37 kg
3660740008239	3 660 740 108 236 - 5 pcs	3 660 740 208 233 - 65 pcs
3660740008758	3660740108755 - 5 pcs	3660740208752 - 65 pcs
3660740009304	3660740109301 - 5 pcs	3660740209308 - 65 pcs
CODE DOUANIER: 9004901000		

## SUPBLCLAVE : SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

OCULAIRE	POLYCARBONATE
MONTURE	TPR - VENTILATION INDIRECTE SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE ET ÉTANCHE SUR LA PARTIE INFÉRIEURE
POIDS	95 g
STRAP	ISOPRENE - BLANC
USAGE	USAGE MULTIPLE - AUTOCLAVE

## SUPBLCLAV2 : SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

OCULAIRE	POLYCARBONATE
MONTURE	TPR - VENTILATION DIRECTE SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE ET ÉTANCHE SUR LA PARTIE INFÉRIEURE
POIDS	94 g
STRAP	ISOPRENE - BLANC
USAGE	USAGE MULTIPLE - AUTOCLAVE

## SUPBLCLAV3 : SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

OCULAIRE	POLYCARBONATE
MONTURE	TPV - ASSURANT UNE MEILLEURE RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE (STÉRILISATION AUTOCLAVE À 134°C) VENTILATION DIRECTE SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE ET ÉTANCHE SUR LA PARTIE INFÉRIEURE
POIDS	97 g
STRAP	ISOPRENE - BLANC
USAGE	USAGE MULTIPLE - AUTOCLAVE



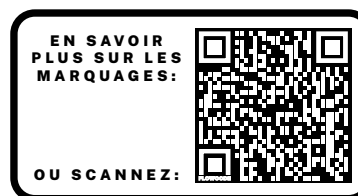
SUPBLCLAVE



SUPBLCLAV2



SUPBLCLAV3



## NETTOYAGE ET STOCKAGE

**S O I N :** Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

**E N T R E T I E N :** Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**S T O C K A G E :** Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: TW

FICHE TECHNIQUE: 03-15-2022

**bolle-safety.com**

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
heatherton VIC 3202  
Australia  
Tél. : 1300 138 098



**THE PPE EYEWEAR  
SPECIALISTS**