

ALPHA

3470UOO080P62

EAN 4031582010190

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische data

| | |
|------------------------|----------------|
| Wieldiameter | 80 mm |
| Bandbreedte | 34 mm |
| Plaatafmeting | 105 x 85 mm |
| Boutgatafstand | 80/77 x 60 mm |
| Bevestigingsgat | 9 mm |
| Uitlading | 44.5 mm |
| Uitzwenking - Ø | 169 mm |
| Bouwhoogte | 108 mm |
| Temperatuur | - 40 / + 80 °C |
| Standaard | EN 12532 |
| Eigen gewicht | 0.672 kg |
| Zwenkradius | 84.5 mm |
| Hardheid van de band | Shore D 75 |
| Dyn. draagvermogen | 200 kg |
| Statisch draagvermogen | 400 kg |


Kenmerken

| | |
|---------------------|-----------|
| Rolweerstand | ● ● ● ○ ○ |
| Verplaatsingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Strepen | ● ● ● ● ● |
| Roest bescherming | ● ● ● ○ ○ |

Afmetingen

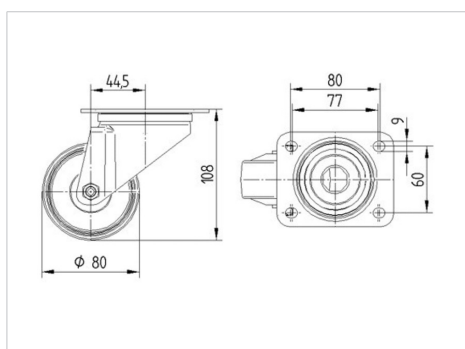

Structuur en montage

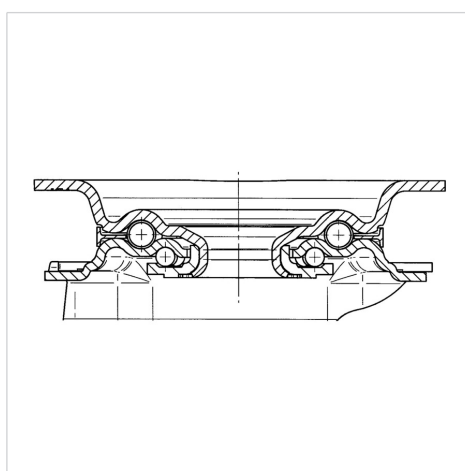

ALPHA

3470UOO080P62

EAN 4031582010190



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

