

# ALPHA

3470UFR160P63

EAN 4031582304473

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

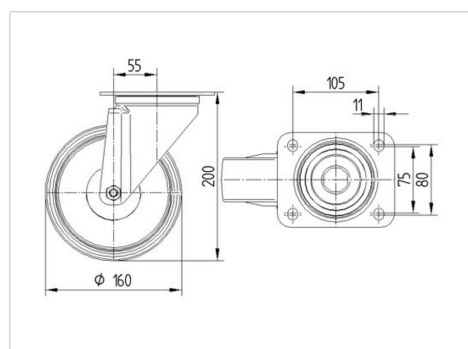


Foto kan afwijken van het originele product


## Technische data

Wieldiameter	160 mm
Bandbreedte	46 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	270 mm
Bouwhoogte	200 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.187 kg
Zwenkradius	135 mm
Hardheid van de band	Shore A 64
Dyn. draagvermogen	300 kg
Statisch draagvermogen	600 kg

## Afmetingen



## Structuur en montage

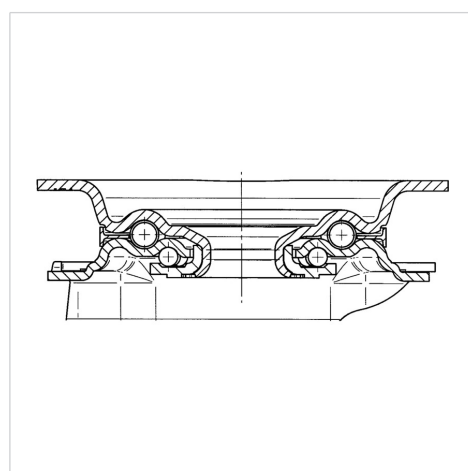

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3470UFR160P63

EAN 4031582304473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

