

ALPHA

3477UFR160P63

EAN 4031582305951

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische data

Wieldiameter	160 mm
Bandbreedte	46 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Uitlading	60 mm
Uitzwenking - Ø	334 mm
Bouwhoogte	200 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.548 kg
Zwenkradius	167 mm
Hardheid van de band	Shore A 64
Dyn. draagvermogen	300 kg
Statisch draagvermogen	600 kg


Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen

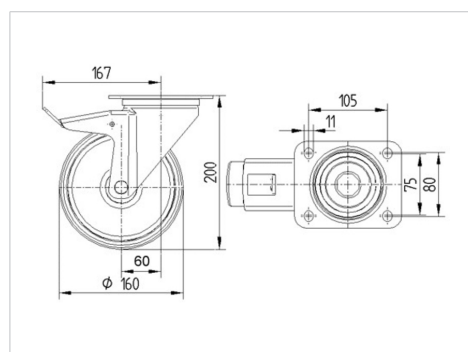

Structuur en montage

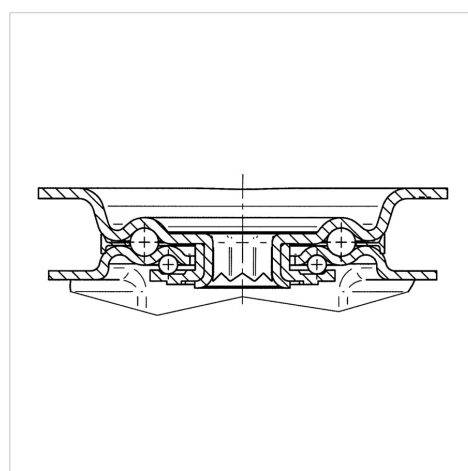

ALPHA

3477UFR160P63

EAN 4031582305951



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

