


Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13-delig

Click-Torque instelbare draaimomentsleutels met omschakelratel

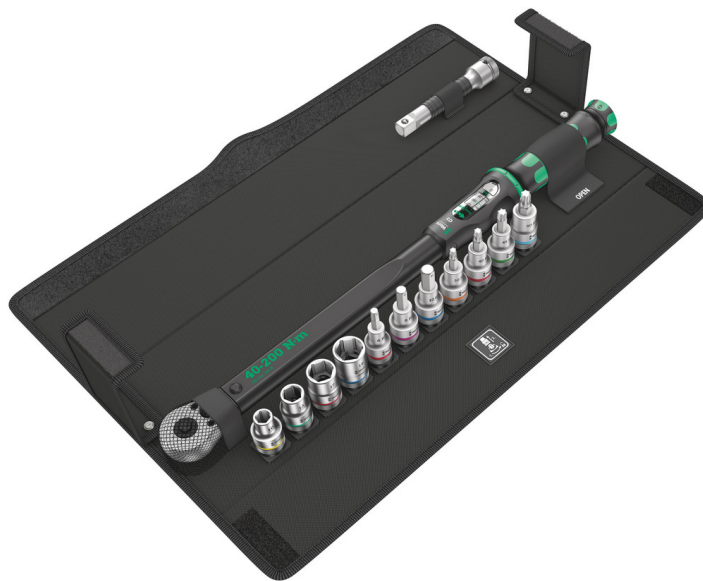

GTIN: 4013288207609
Onderdeelnr.: 05075680001
Artikelnummer: Click-Torque C 3 Set 1

Afmetingen: 545x132x95 mm
Gewicht: 3436 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS-code): 82041200

- 13-delige schroefgereedschappenset voor toepassingen waarbij draaimomentcontrole is vereist
- Eenvoudig instelling en borging van de gewenste draaimomentwaarde met hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van iedere stap in de schaalwaarde (Klik 1)
- Veilig doseerbare kracht: bij het bereiken van de ingestelde waarde volgt er een duidelijk hoor- en voelbare klik (Klik 2)
- Robuust en compact stoffen etui
- 1/2"-vierkant. Bereik: 80-400 Nm; Nauwkeurigheid $\pm 3\%$ conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Klick draaimomentsleutelset in onmiskenbaar Wera design. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen. Het hoor- en voelbaar aangrijpen bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde. Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt. Voor rechtersom aanhalen en met omschakelratel met 45 tanden. Draaimomentsleutel en daarmee compatibele accessoires worden uitermate ruimtebesparend verpakt in een robuust, stoffen etui dat probleemloos op krasgevoelige oppervlakken kan worden gelegd. Inhoud: Click-Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 doppen met 1/2" aandrijving, 7 Hex-Plus binnenzeskant- en TORX® bitdoppen plus verlengstuk.



Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque instelbare draaimomentsleutels met omschakelratel

Click-Torque reeks draaimomentsleutels



Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design.

Nauwkeurig



Nauwkeurigheid $\pm 3\%$ conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Eenvoudig en veilig




Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; goed afleesbaar op de hoofd- en fijschaal.

Eenvoudig in te stellen



Met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de ingestelde waarde.

Stopmechanisme



Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment wordt een hoor- en voelbaar mechanisme geactiveerd.

Bit-doppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de bit-dop wordt geleverd door een verende kogel op de bit. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven



De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX® schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

In robuust stoffen etui



Robuust en compact stoffen etui

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13-delig

Click-Torque instelbare draaimomentsleutels met omschakelratel




Inhoud pakket:


Click-Torque C 3 draaimomentsleutel met omschakelratel, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

	05075622001	1x	1/2" x 40-200 Nm
---	-------------	----	------------------


8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2"-aandrijving, 10 x 37 mm

	05003601001	1x	10 x 37 mm
	05003604001	1x	13 x 37 mm
	05003608001	1x	17 x 37 mm
	05003610001	1x	19 x 37 mm


8767 C HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/2"-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 30 x 60 mm

	05003833001	1x	TX 30 x 60 mm
	05003834001	1x	TX 40 x 60 mm
	05003835001	1x	TX 45 x 60 mm
	05003836001	1x	TX 50 x 60 mm

8740 C HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/2"-aandrijving met vasthoudfunctie, 6 x 60 mm

	05003822001	1x	6 x 60 mm
	05003824001	1x	8 x 60 mm
	05003825001	1x	10 x 60 mm

8794 SC Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/2", 1/2" x 125 mm

	05003637001	1x	1/2" x 125 mm
--	-------------	----	---------------

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de